

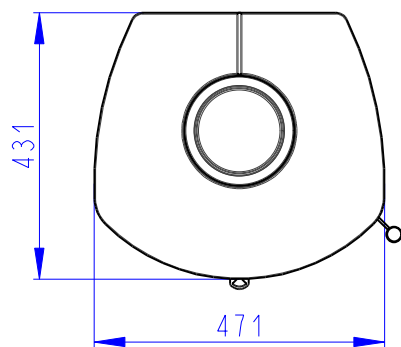


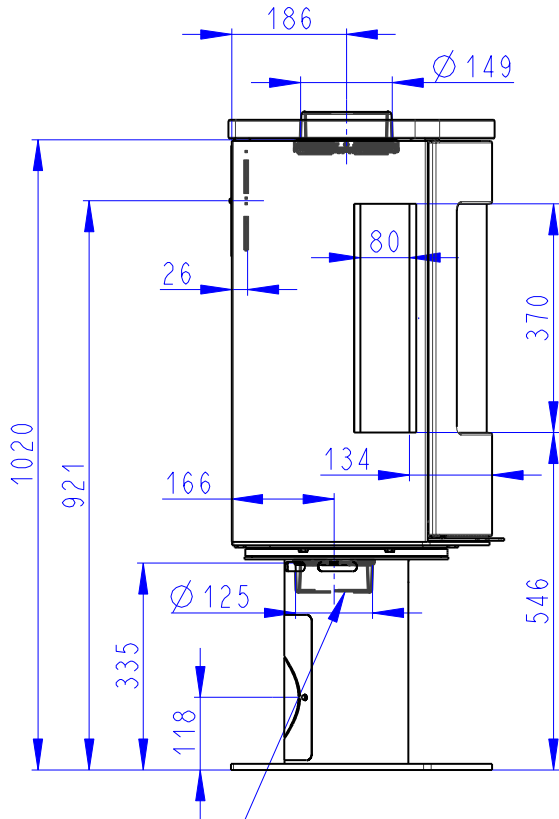


TYRIA T 3S 10

TOUT CERAMIQUE
KERAMIK KOMPLETT
FULL CERAMIC

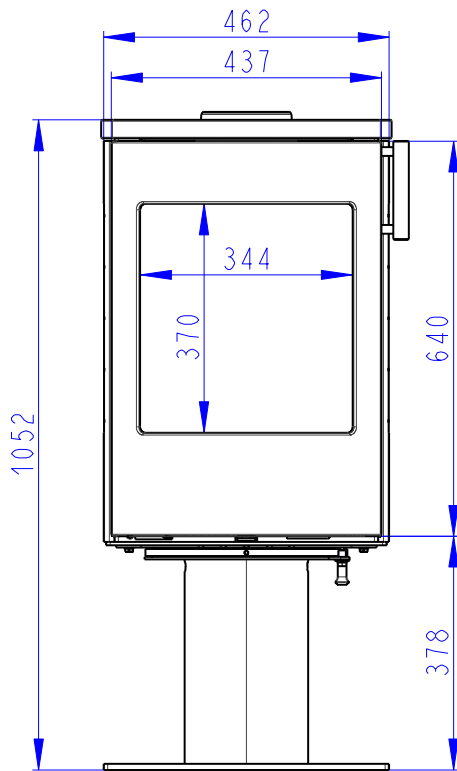

Arrivée d'air central
Zentralluftzufuhr
Central air inlet

Air primaire
Air secondaire
Air tertiaire
Primärluft
Sekundärluft
Tertiärluft
Primary air
Secondary air
Tertiary air

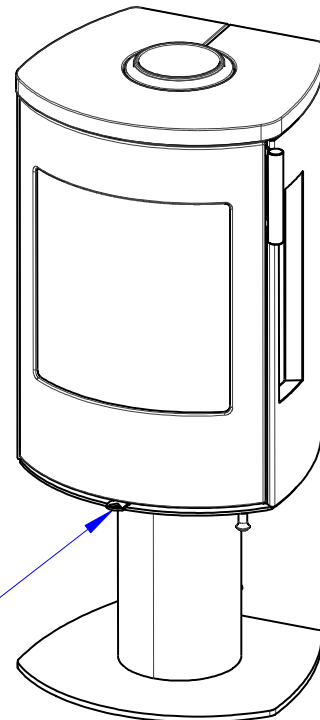

Caractéristiques déclarées du produit

Norme(s) Européennes ☒ EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-1:2022 ☒ Ecodesign ☒ DIN+ ☒ BlmSchV2 ☒ 15a B-VG 2015

Classification de l'appareil		Type BE	
		Puissance thermique nominale (nom)	Puissance thermique partielle (part)
Efficacité énergétique	η_{nom} η_{part}	79	---
Efficacité énergétique saisonnier à la puissance thermique nominale de l'appareil	$\eta_{s,nom}$ $\eta_{s,part}$	69	---
Indice d'efficacité énergétique EEI	EEI	105	
Label énergétique		A	
Combustible		Bûches	
Longueur recommandée de bûches		180-250	mm
Consommation moyenne de combustible		1,8	kg/h
Charge en bois autorisé		2,3	kg/h
Intervalle entre les chargements de combustible		1 heure	
Débit massique des fumées		22,8	m³/h
Puissance thermique nominale	P_{nom} P_{part}	6,0	kW
Puissance thermique nominale de l'échangeur	P_{Wnom} P_{Wpart}	---	kW
Pression d'eau maximale	P_W	---	bar
Débit massique des gaz de combustion secs	$\Phi_{f,g,nom}$ $\Phi_{f,g,part}$	7,6	g/s
Température moyenne des résidus de combustion		262	°C
Température de sortie des gaz de combustion	$T_{s,nom}$ $T_{s,part}$	314	°C
Tirage de conduit de fumée	P_{nom} P_{part}	12	Pa
Classe de température		T400	
Raccordement à une cheminée collective		Oui	
Stockage du combustible dans range bûches		Oui	
Réchauffement maximal du bois dans range bûches		17	°C
Poussière O ₂ = 13 %	PM_{nom} PM_{part}	34	mg/Nm³
Résidus de combustion émis (CO dans les résidus de combustion pour O ₂ = 13 %)	CO_{nom} CO_{part}	0,0578 723	% mg/Nm³
OGC O ₂ = 13 %	OGC_{nom} OGC_{part}	27	mg/Nm³
NOx O ₂ = 13 %	$NO_{x,nom}$ $NO_{x,part}$	81	mg/Nm³
Régulation automatique de la combustion		---	
Consommation d'énergie en mode veille	e_{lsB}	---	kW
Consommation d'électricité	$e_{l,max}$ $e_{l,min}$	---	kW
Standing air loss	V_h	---	m³/h
Fonctionnement par intermittence Service ininterrompu	INT CON	INT	

Données techniques de base

Dimensions principales (Hauteur Largeur Profondeur)	H W L	1052 471 431	mm
Dimensions de la chambre de combustion (Hauteur Largeur Profondeur)	H W L	398 336 324	mm
Dimensions de la porte (Hauteur Largeur Profondeur)	H W L	--- --- ---	mm
Hauteur de l'axe de la sortie arrière (latérale)		921	mm
Volume de l'échangeur de chaleur		---	l
Diamètre du conduit de fumée		150	mm
Diamètre de buse d'air de combustion	d_{out}	150	mm
Diamètre de l'arrivée d'air centrale		125	mm
Longueur maximale (tuyau) d'arrivée d'air centrale		5000	mm
Poids	m	138	kg
Capacité de charge	m_{chim}	200	kg

Capacité thermique (Pouvoir calorifique)

taille minimale de la pièce où est installé l'appareil

Isolation de la maison – très bon (20 W/m ³)	par exemple, maison neuve et isolée / habitée en permanence	220	m ³
Isolation de la maison – bon (22,5 W/m ³)		196	m ³
Isolation de la maison – moyen (32 W/m ³)		138	m ³
Isolation de la maison – mauvais (45 W/m ³)		98	m ³
Isolation de la maison – très mauvais (50 W/m ³)	par exemple une vieille maison / chalet / chalet non isolé	88	m ³

Distance par rapport aux matériaux combustibles

pour un conduit de fum. non isolé (conform. aux la plaque signalétique)

Note

Arrière	d _R	150	mm
Avant	d _P	1100	mm
Avant (par rapport au sol)	d _F	480	mm
Latéral	d _S	550	mm
Latéral avec vitre	d _{S1}	550	mm
Latéral – niche	d _{S2}	550	mm
Latéral – emplacement 45°	d _{S3}	200	mm
Rayonnement latéral	d _L	0	mm
Depuis le sol	d _B	10	mm
Plafond	d _C	---	mm

Distance par rapport aux matériaux combustibles pour un conduit de fumée isolé *

Arrière	d _R	100	mm
Latéral	d _S	550	mm

Distance par rapport aux matériaux combustibles avec plaque de suspension


Arrière	d _R	---	mm
Latéral	d _S	---	mm

Distance par rapport aux matériaux combustibles pour un conduit de fumée isolé une plaque de suspension *

Arrière	d _R	---	mm
Latéral	d _S	---	mm

Distance par rapport aux matériaux non combustibles

Arrière	d _{Rnon}	80	mm
Latéral	d _{Snon}	550	mm
Latéral – niche	d _{S2non}	550	mm

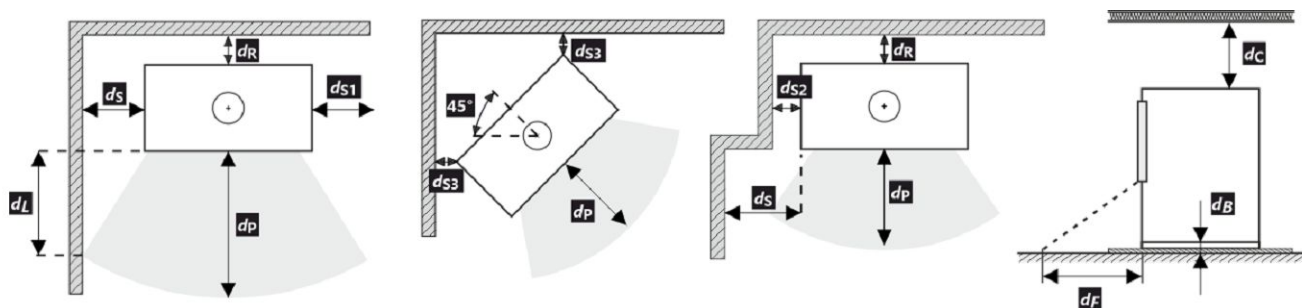

Lors de l'installation et de l'utilisation du produit, toutes les réglementations locales doivent être respectées, y compris celles relatives aux normes nationales et européennes.


d_F ou d_L peut être déclaré 0 mm si la valeur 65 K n'est pas dépassée sur le sol devant ou sur les murs latéraux en raison du rayonnement.

* La distance suppose l'utilisation d'un conduit de fumée isolé avec une épaisseur d'isolation minimale de 25 mm jusqu'au produit.


Distance par rapport aux matériaux combustibles (non combustibles) – Raccordement arrière du conduit de fumée

Arrière	d_R	150	mm
Latéral	d_S	550	mm

Raccordement arrière du conduit de fumée



Passage du conduit de fumée à travers un mur en matériau combustible

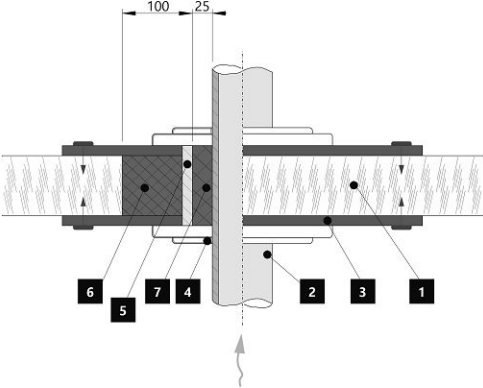


- 1. Mur
- 2. Conduit de fumée
- 3. Plaque de recouvrement (incombustibles, non métallique)
- 4. Rosage
- 5. Tuyau de protection
- 6. Remplissage isolant (incombustible, par exemple la fibre de verre)
- 7. Remplissage isolant (incombustible, par exemple l'argile des poêliers)


Distance par rapport aux matériaux combustibles (non combustibles) – Raccordement arrière du conduit de fumée (isolé)

Arrière	d_R	100	mm
Latéral	d_S	550	mm

Raccordement arrière du conduit de fumée (isolé)



Passage du conduit de fumée à travers un mur en matériau combustible

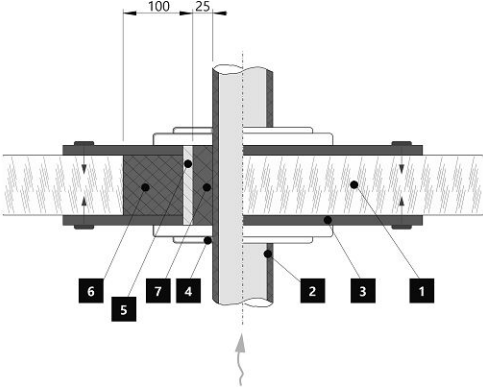

- 1. Mur
- 2. Conduit de fumée isolé
- 3. Plaque de recouvrement (incombustibles, non métallique)
- 4. Rosage
- 5. Tuyau de protection
- 6. Remplissage isolant (incombustible, par exemple la fibre de verre)
- 7. Remplissage isolant (incombustible, par exemple l'argile des poêliers)

Deklarierte Produkteigenschaften

Harmonisierte technische Spezifikation					✓ EN 16510-1 ed.2:2023 EN 16510-2-1:2022					✓ Ecodesign					✓ DIN+					✓ BlmSchV2					✓ 15a B-VG 2015				
Produktklassifizierung					Type BE																								
					Nennwärmeleistung (nom)					Teillastwärmeleistung (part)																			
Energiewirkungsgrad					$\eta_{nom} \mid \eta_{part}$					79					---										%				
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad					$\eta_{snom} \mid \eta_{spart}$					69					---										%				
Energieeffizienzindex					EEI					105																			
Energielabel										A																			
Brennstoff										Scheitholz																			
Brennstofflänge										180-250															mm				
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch										1,8					---										kg/h				
Zulässiger Brennstoffverbrauch										2,3															kg/h				
Brennstofflieferintervall										1 Stunde																			
Verbrennungsluftmenge										22,8															m³/h				
Nennwärmeleistung					$P_{nom} \mid P_{part}$					6,0					---										kW				
Wärmetauscherleistung					$P_{Wnom} \mid P_{Wpart}$					---					---										kW				
Maximaler Wasserbetriebsdruck					p_W					---															bar				
Rauchgasmassenstrom (trocken)					$\Phi_{f, g \text{ nom}} \mid \Phi_{f, g \text{ part}}$					7,6					---										g/s				
Durchschnittliche Abgastemperatur										262					---										°C				
Rauchgasaustrittstemperatur					$T_{snom} \mid T_{spart}$					314					---										°C				
Förderdruck					$p_{nom} \mid p_{part}$					12					---										Pa				
Temperaturklasse										T400																			
Mehrfachbelegung										Ja																			
Lagerung von Brennstoff im Holzfach										Ja																			
Maximale Erwärmung des Holzes im Holzfach										17															°C				
Feinstaub O ₂ = 13 %					$PM_{nom} \mid PM_{part}$					34					---										mg/Nm³				
Abgasemission (CO in den Abgasen bei O ₂ = 13 %)					$CO_{nom} \mid CO_{part}$					0,0578 723					---										%				
OGC O ₂ = 13 %					$OGC_{nom} \mid OGC_{part}$					27					---										mg/Nm³				
NO _x O ₂ = 13 %					$NO_{xnom} \mid NO_{xpart}$					81					---										mg/Nm³				
Automatische Abbrandsteuerung										---					---														
Stromverbrauch im Bereitschaftszustand					e_{lSB}					---															kW				
Stromverbrauch					$e_{lmax} \mid e_{lmin}$					---					---										kW				
Ständiger Luftverlust					V_h					---															m³/h				
Intervallbetrieb Dauerbetrieb					INT CON					INT																			

Technische Grunddaten

Hauptabmessungen (Höhe Breite Tiefe)	H W L	1052 471 431	mm
Abmessungen der Brennkammer (Höhe Breite Tiefe)	H W L	398 336 324	mm
Abmessungen der Feuerraumtür (Höhe Breite Tiefe)	H W L	--- --- ---	mm
Achshöhe hinterer (seitlichen) Rauchrohranschluss		921	mm
Volumen Wärmetauscher		---	l
Rauchrohrdurchmesser		150	mm
Abgasstutzen	d _{out}	150	mm
Durchmesser zentrale Luftzufuhr		125	mm
Maximale Länge (Rohrleitung) der zentralen Luftzufuhr		5000	mm
Gewicht	m	138	kg
Tragfähigkeit	m _{chim}	200	kg

Heizleistung (Brennwert)

mindestraumgröße für die Installation des Produkts

Wärmedämmung des Hauses – sehr gut (20 W/m ³)	z.B. neues, isoliertes Haus / ständig bewohnt	220	m ³
Wärmedämmung des Hauses – gut (22,5 W/m ³)		196	m ³
Wärmedämmung des Hauses – mittel (32 W/m ³)		138	m ³
Wärmedämmung des Hauses – schlecht (45 W/m ³)		98	m ³
Wärmedämmung des Hauses – sehr schlecht (50 W/m ³)	z.B. altes, ungedämmtes Haus / Hütte / Chalet	88	m ³

Abstand zu brennbaren Materialien

mit unisoliertem Rauchrohr (auf dem Typenschild angegeben)

Bemerkung

Rückwand	d _R	150	mm
Strahlungsbereich	d _P	1100	mm
Strahlungsbereich zum Boden	d _F	480	mm
Seitenwände	d _S	550	mm
Seite mit Glas	d _{S1}	550	mm
Seite – Nische	d _{S2}	550	mm
Seite – Ausrichtung 45°	d _{S3}	200	mm
Seitliche Strahlung	d _L	0	mm
Von dem Boden	d _B	10	mm
Von der Decke	d _C	---	mm

Abstand zu brennbaren Materialien mit isoliertem Rauchrohr *

Rückwand	d _R	100	mm
Seitenwände	d _S	550	mm

Abstand zu brennbaren Materialien mit Aufhängeblech (Abschirmung)


Rückwand	d _R	---	mm
Seitenwände	d _S	---	mm

Abstand zu brennbaren Materialien mit isoliertem Rauchrohr und Aufhängeblech (Abschirmung) *

Rückwand	d _R	---	mm
Seitenwände	d _S	---	mm

Abstand zu nicht brennbaren Materialien

Rückwand	d _{Rnon}	80	mm
Seitenwände	d _{Snon}	550	mm
Seite – Nische	d _{S2non}	550	mm

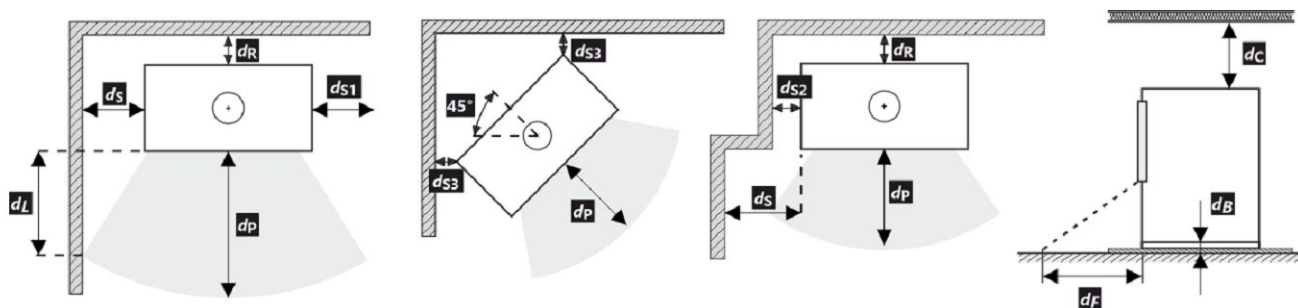


Bei der Installation und dem Betrieb des Ofens sind alle örtlichen Vorschriften sowie nationale und europäische Normen zu beachten.

Wird der Wert von 65 K auf dem Fußboden vor oder an den Seitenwänden durch Strahlung nicht überschritten, kann d_F oder d_L als 0 mm angegeben werden.


* Der Abstand setzt die Verwendung eines isolierten Rauchrohrs mit einer Mindestdämmstärke von 25 mm bis zum Produkt voraus.

Abstand zu brennbaren (nicht brennbaren) Materialien – hinterer Rauchrohranschluss

Rückwand	d_R	150	mm
Seitenwände	d_S	550	mm




Durchgang des Rauchrohrs durch eine Wand aus brennbarem Material

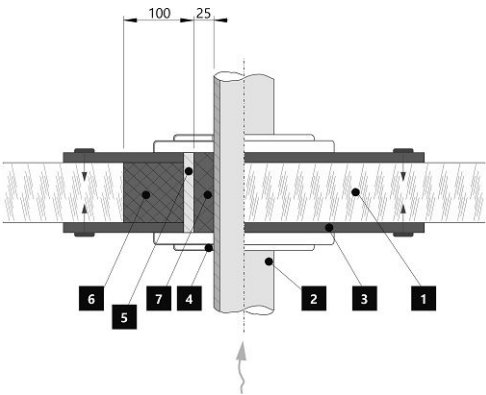


- 1.  Wand
- 2.  Rauchrohr
- 3.  Abdeckplatte (nicht brennbar, kein metallisch)
- 4.  Rosette
- 5.  Schutzrohr
- 6.  Isolierung (nicht entflammbar, z. B. Glasfaser)
- 7.  Isolierung (nicht brennbar, z. B. Ofenlehm)

Abstand zu brennbaren (nicht brennbaren) Materialien – hinterer Rauchrohranschluss (isoliert)

Rückwand	d_R	100	mm
Seitenwände	d_S	550	mm



Durchgang des Rauchrohrs durch eine Wand aus brennbarem Material

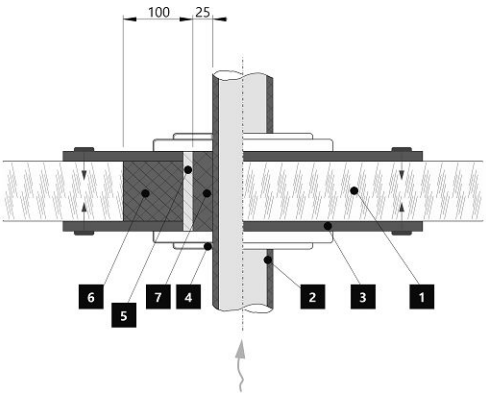

- 1.  Wand
- 2.  Isoliertes Rauchrohr
- 3.  Abdeckplatte (nicht brennbar, kein metallisch)
- 4.  Rosette
- 5.  Schutzrohr
- 6.  Isolierung (nicht entflammbar, z. B. Glasfaser)
- 7.  Isolierung (nicht brennbar, z. B. Ofenlehm)

Declared qualities stated

Harmonised technical specification				✓ EN 16510-1 ed.2:2023 EN 16510-2-1:2022				✓ Ecodesign				✓ DIN+				✓ BlmSchV2				✓ 15a B-VG 2015			
Classification of appliance				Type BE																			
				Nominal heat output (nom)				Part load heat output (part)															
Energy efficiency	$\eta_{nom} \eta_{part}$			79				---															
Seasonal space heating energy efficiency at nominal heat output	$\eta_{s,nom} \eta_{s,part}$			69				---															
Energy Efficiency Index	EEI			105																			
Energy label				A																			
Fuel				Wood logs																			
Fuel length				180-250																			
Average fuel consumption				1,8				---															
Allowed fuel dose				2,3																			
Fuel supply interval				1 hour																			
Amount of combustion air				22,8																			
Nominal heat output	$P_{nom} P_{part}$			6,0				---															
Hot-water exchanger nominal heat output	$P_{Wnom} P_{Wpart}$			---				---															
Maximum water operating pressure	P_W			---																			
Dry flue gas mass flow rate	$\Phi_{f, g, nom} \Phi_{f, g, part}$			7,6				---															
Average flue gas temperature				262				---															
Flue gas outlet temperature	$T_{s,nom} T_{s,part}$			314				---															
Flue draught	$P_{nom} P_{part}$			12				---															
Chimney temperature class				T400																			
Connection to the common chimney				Yes																			
Storage of fuel in the wood shed area				Yes																			
Maximum warming of the wood in the wood shed				17																			
Dust $O_2 = 13 \%$	$PM_{nom} PM_{part}$			34				---															
Emissions of gases of combustion (CO in the flue gases at $O_2 = 13 \%$)	$CO_{nom} CO_{part}$			0,0578 723				---															
OGC $O_2 = 13 \%$	$OGC_{nom} OGC_{part}$			27				---															
NOx $O_2 = 13 \%$	$NO_{x,nom} NO_{x,part}$			81				---															
Automatic regulation unit of burning				---				---															
Electricity consumption in standby mode	e_{lsb}			---																			
Electricity consumption	$e_{l,max} e_{l,min}$			---				---															
Standing air loss	V_h			---																			
Intermittent operation Continuous operation	INT CON			INT																			

Basic technical data

Principal dimensions (Height Width Length)	H W L	1052 471 431	mm
Combustion chamber dimensions	H W L	398 336 324	mm
Fireplace door dimensions	H W L	--- --- ---	mm
Axis height of the rear (side) outlet		921	mm
Volume of hot-water exchanger		---	l
Flue diameter		150	mm
Diameter of flue throat	d_{out}	150	mm
Diameter of external air connection		125	mm
Maximum length (pipe) of external air intake		5000	mm
Weight	m	138	kg
Load bearing capacity	m_{chim}	200	kg

Heat capacity

minimum size of the room of appliance installation

Insulation of the house – very good (20 W/m ³) e.g. new, insulated house / permanently inhabited	220	m ³
Insulation of the house – good (22,5 W/m ³)	196	m ³
Insulation of the house – middle (32 W/m ³)	138	m ³
Insulation of the house – bad (45 W/m ³)	98	m ³
Insulation of the house – very bad (50 W/m ³) e.g. old, uninsulated house / cottage / chalet	88	m ³

Distances from flammable materials

with un-insulated flue pipe (provided on the product label)

Note

Back	d _R	150	mm
Front	d _P	1100	mm
Front to the floor	d _F	480	mm
Side	d _S	550	mm
Side with glass	d _{S1}	550	mm
Side – niche	d _{S2}	550	mm
Side – location 45°	d _{S3}	200	mm
Side radiation	d _L	0	mm
From the floor	d _B	10	mm
From the ceiling	d _C	---	mm

Distances from flammable materials with insulated flue pipe *

Back	d _R	100	mm
Side	d _S	550	mm

Distances from flammable materials with hanging plate (shielding)


Back	d _R	---	mm
Side	d _S	---	mm

Distances from flammable materials with insulated flue pipe and hanging plate (shielding) *

Back	d _R	---	mm
Side	d _S	---	mm

Distances from nonflammable materials

Back	d _{Rnon}	80	mm
Side	d _{Snon}	550	mm
Side – niche	d _{S2non}	550	mm

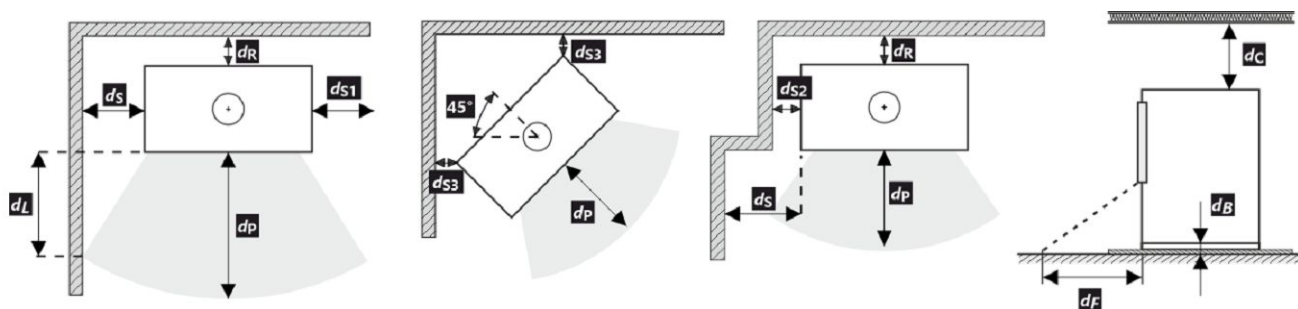


All local regulations, including regulations relating to national and European standards, must be observed during the installation and operation of the product.

In case 65 K is not superseded due to radiation on the floor in front and/or on the side walls, d_F and/or d_L are 0 mm.

* The distance assumes the use of an insulated flue pipe with a minimum insulation thickness of 25 mm up to the product.

Distance from flammable (nonflammable) materials – rear flue connection

Back	d_R	150	mm
Side	d_S	550	mm

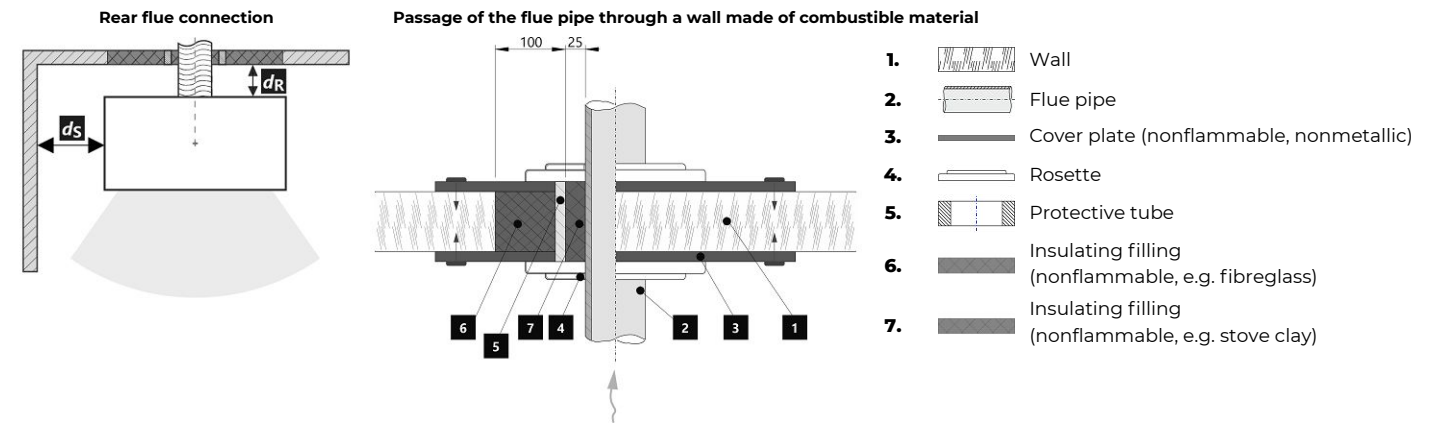

Distance from flammable (nonflammable) materials – rear flue connection (insulated)

Back	d_R	100	mm
Side	d_S	550	mm

